KIT 2 extra

Dimensioni: 14,5 x 41 x 40 cm (PxBxH)

Cablaggio elettrico ad innesto rapido

FUNZIONI

Interfaccia caldaia biomassa con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006.
Funzione anticondensa

APPLICAZIONI

Caldaia biomassa **senza circolatore** a bordo macchina con potenza superiore ai 40 kW

DATI TECNICI

Scambiatore 58 kW
Scambiatore 87 kW
Scambiatore 123 kW
Scambiatore 148 kW
Scambiatore 185 kW
Circolatori 15/70 - 25/80

LEGENDA

MG	MANDATA GENERATORE
MI	MANDATA IMPIANTO
RI	RITORNO IMPIANTO
RG	RITORNO GENERATORE
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

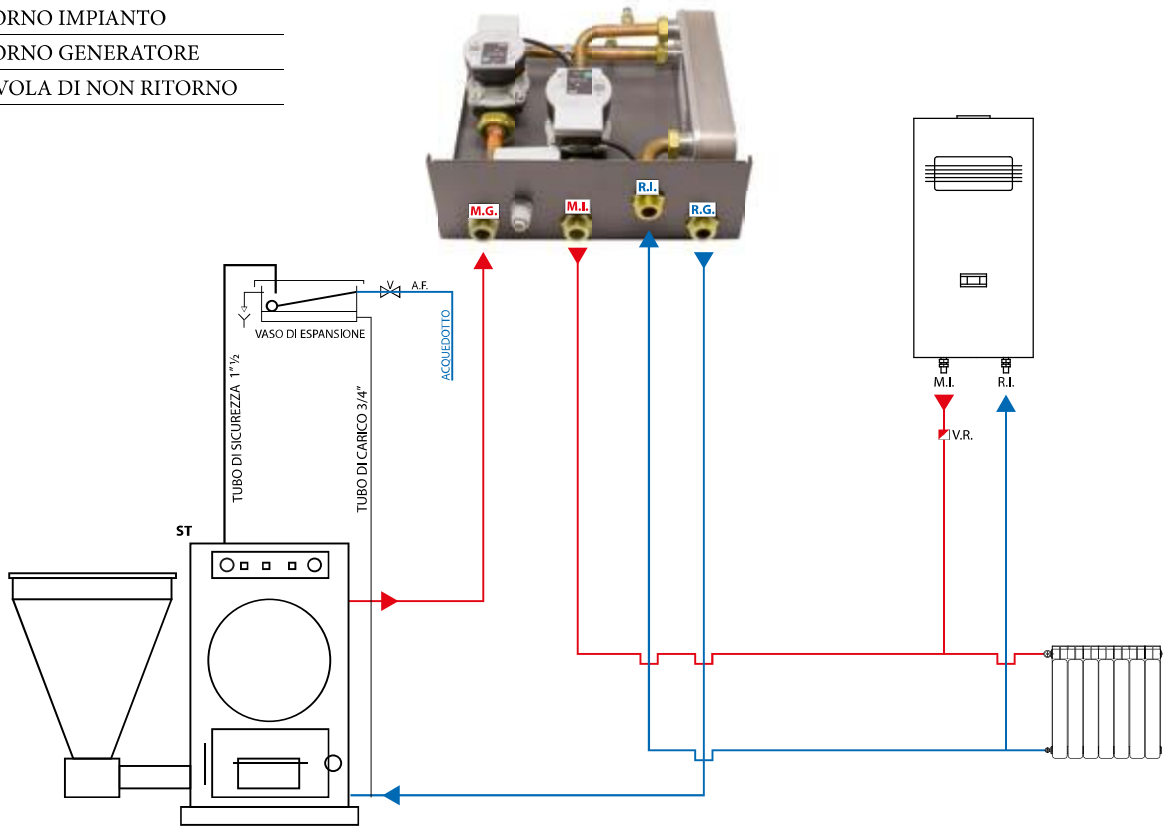

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta