

Linea KIT 2 Valvola Motorizzata a 3 vie (Separatore Impianto)



Dimensioni 14,5 x 40 x 34 cm (PxBxH)



Box e centralina inclusi

KIT IDRAULICI LEGNA

Codice	Descrizione
K2M-30	30 kW
K2M-40	40 kW

Funzioni



Gestione del flusso dell'acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS. Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESEL del 18/09/2006. Funzione anticondensa

Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2" (può essere sostituita con 2 valvole NA-NC)
- 1 Flussostato da 1/2"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

Applicazioni


Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. **Con serpentina all'interno (acqua calda sanitaria).** Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.



SCHEDA TECNICA

LEGENDA

MG	MANDATA GENERATORE
MI	MANDATA IMPIANTO
ACSG	ACQUA CALDA SANITARIA GENERATORE
RI	RITORNO IMPIANTO
AFG	ACQUA FREDDA GENERATORE
RG	RITORNO GENERATORE
AF	ACQUA FREDDA
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

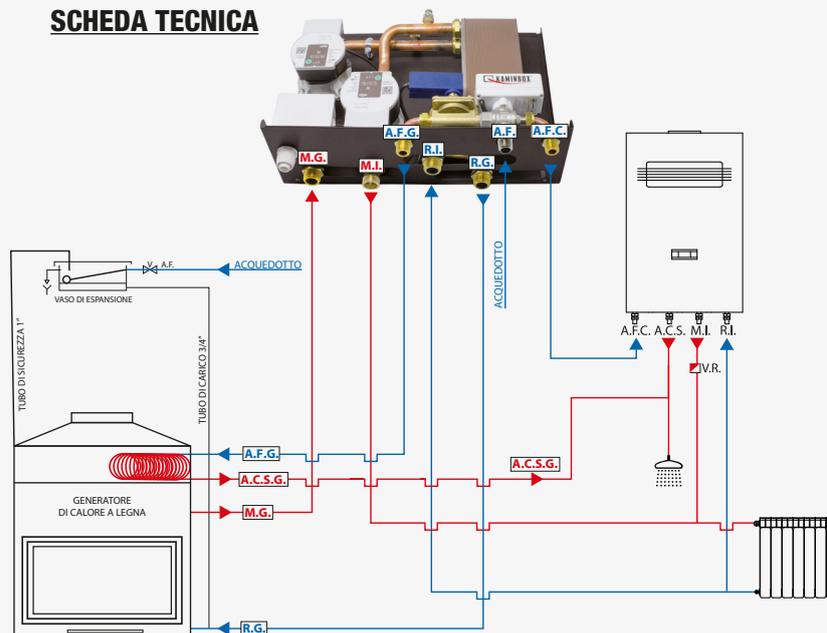

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta