Kit Bassa Temperatura









Dimensioni 13,5 x 28,5 x 32 cm (PxBxH)

Codice	Descrizione
KBT-30	30 kW
KBT-40	40 kW

Funzioni



Consente la gestione della bassa temperatura. Consente la separazione dell'impianto

Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Valvola miscelatrice termostatica regolabile 3 vie 1"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"M
- 1 Box in lamiera verniciato banco
- 1 Cablaggio elettrico


Applicazioni

Generatore di calore **con o senza circolatore** a bordo macchina, Termocamini, Termocunine, Stufe e Caldaie







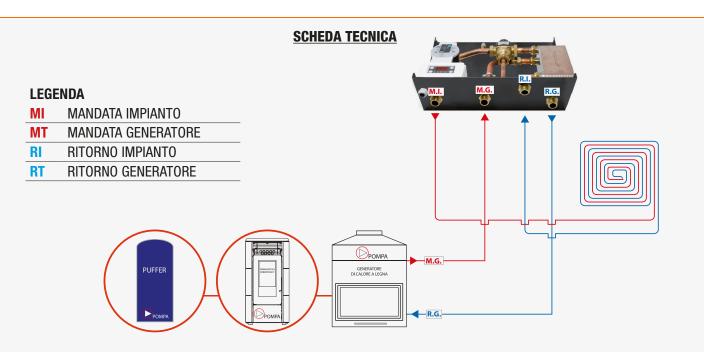

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta