

ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO drainage electric pumps

XKS/EKS ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN PVC WATER SUBMERSIBLE PUMPS

APPLICAZIONE

Elettropompa leggera e maneggevole, la sua affidabilità è garantita da una doppia protezione contro infiltrazioni, ottenuta con tenuta meccanica e guarnizione. Tutti i componenti delle elettropompe XKS sono stati realizzati seguendo le direttive WEE, ROHS, PAHS, che ne garantiscono la totale sicurezza

UTILIZZO

- Temperatura del liquido fino a: +35°C
- Temperatura ambiente fino a: 40°C

DATI TECNICI

- Alimentazione 230-240V/50Hz
- Uscita 1 1/4"
- Cavo H05RN-F 10mt
- Classe di protezione: IPX8
- Massima profondità di immersione: 7 mt

APPLICATION

It is mainly used for water drainage in the pond, miniature landscape, bathing, domestic cultivation and solar water supply place etc. It can also be used for small equipment and water supply system for facilities.

OPERING LIMITS

- Fluid temperature up to 35°C
- Ambient temperature up to 40°C

TECHNICAL DATA

- Supply power 220-240V/50Hz
- Outlet 1 1/4"
- Cable H05RN-F 10m
- Protection class: IPX8
- Max immersion depth: 7 mt



Per acqua pulita | Clean Water



Combinata | Dirty & Clean Water



Piede richiudibile che permette di trasformare la pompa da acque cariche ad acque chiare.
Folding foot that allows to transform the sewage pump to clear water.




Dati tecnici | Technical Data

Mod. Acqua pulita Mod. Clean Water	Alimentazione Supply power	Potenza Power		Ampere	Prevalenza max. Max. head	Portata max. Max. flow	Max diam particelle Max. dia. of particle	Uscita Outlet	Cavo Cable	Codice Code	€ cad € each
		kW	HP								
XKS310PL	220-240V/50Hz	0.25	0.33	1.30	7mt	10m ³ /h	5mm	1 1/4"	H05RN-F 10mt	10XKS310PL	112,00
XKS810PL	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.25	10mt	16m ³ /h	5mm	1 1/2"	H05RN-F 10mt	10XKS810PL	122,00
Mod. Acqua Carica Mod. Dirty Water	Alimentazione Supply power	Potenza Power		Ampere	Prevalenza max. Max. head	Portata max. Max. flow	Max diam particelle Max. dia. of particle	Uscita Outlet	Cavo Cable	Codice Code	€ cad € each
		kW	HP								
EKS400PD	220-240V/50Hz	0.40	0.60	1.70	7mt	14m ³ /h	25mm	1 1/4"	H05RN-F 10mt	10EKS400PD	121,00
EKS750PD	220-240V/50Hz	0.75	1.00	3.25	9mt	18m ³ /h	35mm	1 1/4"	H05RN-F 10mt	10EKS750PD	126,00

Vortex

Dimensioni | Dimension

Modello Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS310PL	174	159	256
XKS810PL	174	159	287
EKS400PD	174	159	292/327
EKS750PD	174	159	323/358

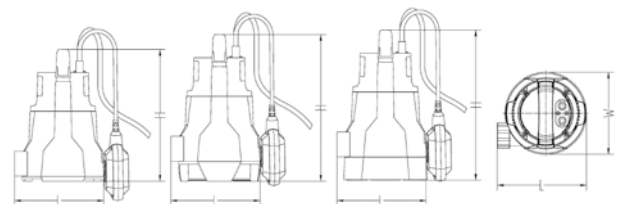

Dimensioni imballo | Package information

Modello Model	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKS310PL	4.1	210	165	300
XKS810PL	5.4	210	165	300
EKS400PD	4.5	210	165	330
EKS750PD	5.5	210	165	330






Diagramma prestazioni | Hydraulic Performance Curve

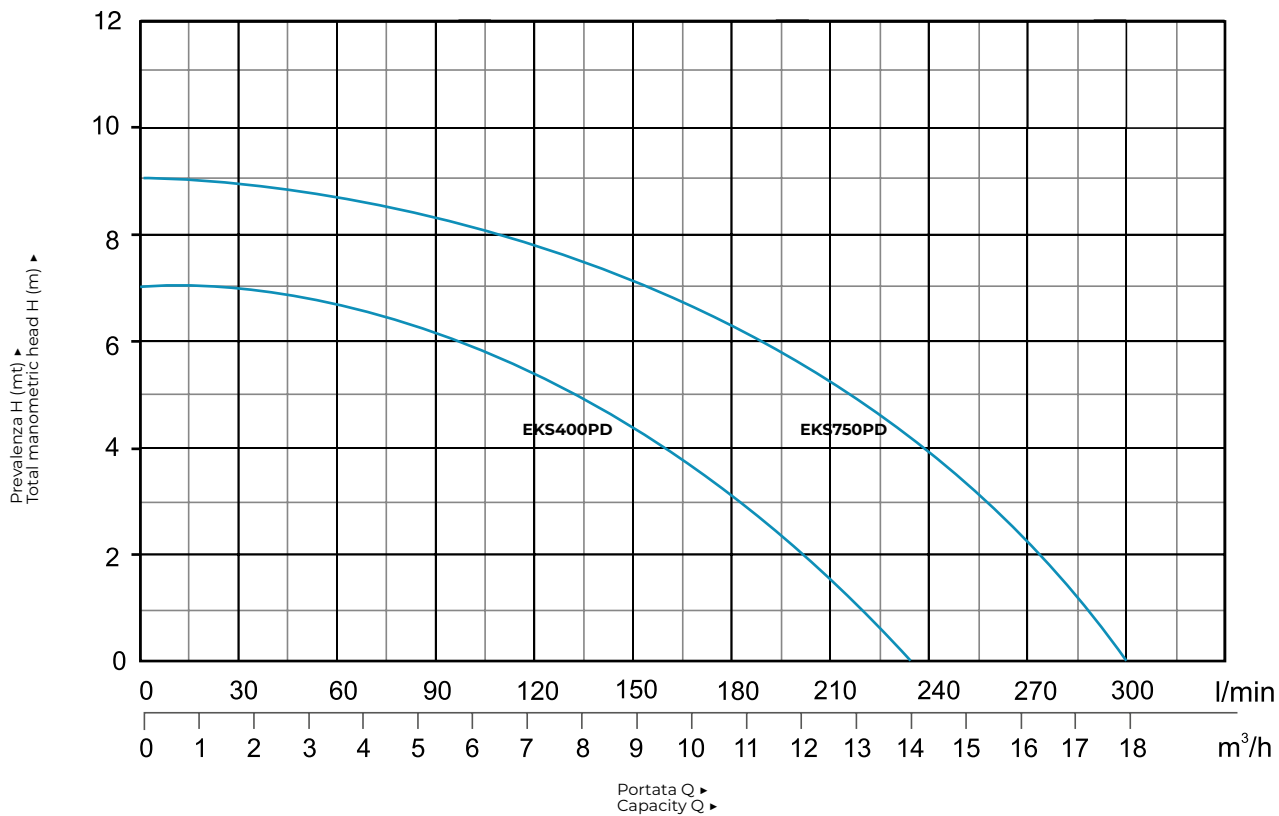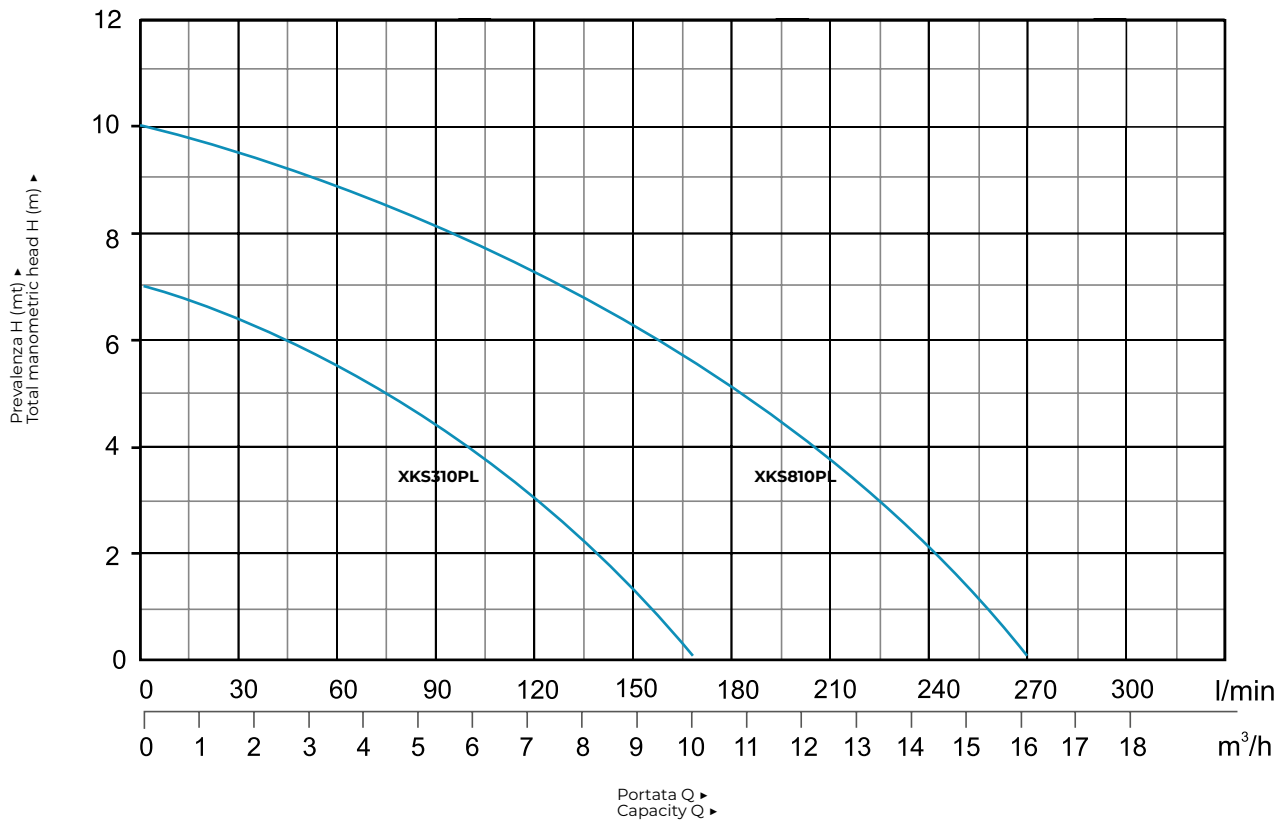

ELETTROPOMPE
DA DRENAGGIO