

# Linea KIT idropellet 3 Standard (Separatore Impianto)



KIT IDRAULICI PELLETT



Dimensioni 14,5 x 37 x 27 cm (PxBxH)



Codice	Descrizione
KP3-30	30 kW
KP3-40	40 kW

## Funzioni



Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore, direttamente dal kit.

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento, separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006.

Funzione anticondensa.

## Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Manometro 1/4"
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"F
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

## Applicazioni


Generatore di calore con circolatore a bordo macchina, Termostufe e Caldaie



## LEGENDA

<b>MI</b>	MANDATA GENERATORE
<b>MT</b>	MANDATA TERMOSTUFA
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>RT</b>	RITORNO TERMOSTUFA
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

## SCHEMA TECNICO

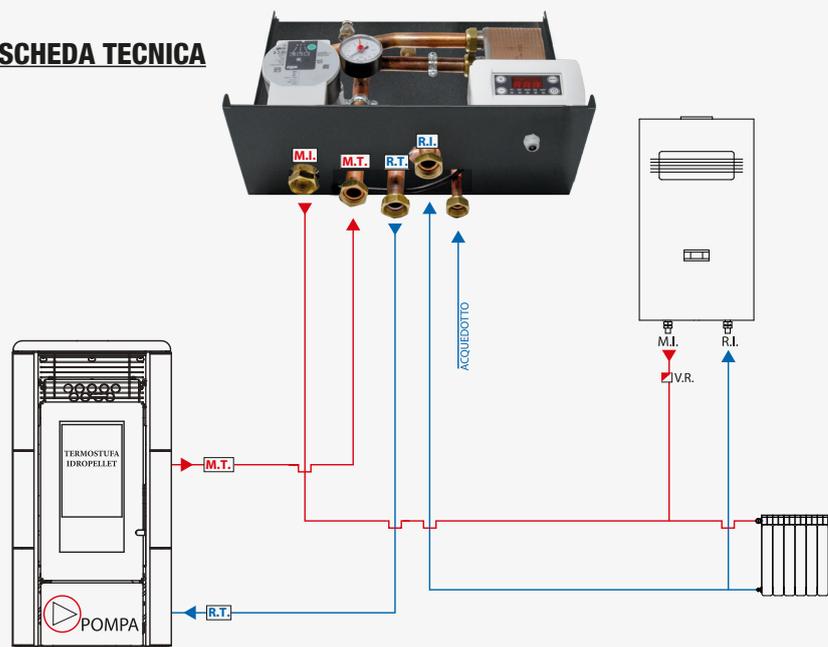

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.  
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta