


Linea KIT 1 Compact

(Separatore Impianto Più ACS)



Centralina inclusa

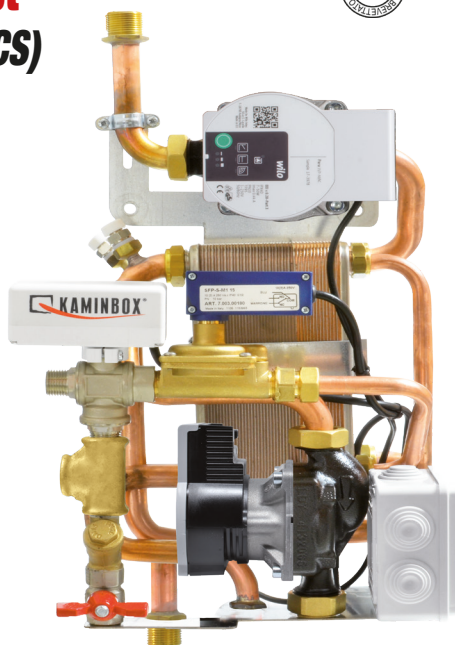

Dimensioni 20 x 26 x 46 cm (PxBxH)

KIT IDRAULICI LEGNA

| Codice | Descrizione |
|----------|---------------|
| K1C-3014 | 30 kW - 14 kW |
| K1C-3020 | 30 kW - 20 kW |
| K1C-4014 | 40 kW - 14 kW |
| K1C-4020 | 40 kW - 20 kW |

Funzioni



Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento, effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea; separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.

Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Scambiatore sanitario 14/20 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2" (può essere sostituita con 2 valvole NA-NC)
- 1 Flussostato da 1/2"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Cablaggio elettrico

Applicazioni


Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.



LEGENDA

| | |
|------------|------------------------|
| MI | MANDATA IMPIANTO |
| AF | ACQUA FREDDA |
| AFC | ACQUA FREDDA CALDAIA |
| RG | RITORNO GENERATORE |
| RI | RITORNO IMPIANTO |
| ACS | ACQUA CALDA SANITARIA |
| MG | MANDATA GENERATORE |
| VR | VALVOLA DI NON RITORNO |

SCHEDA TECNICA

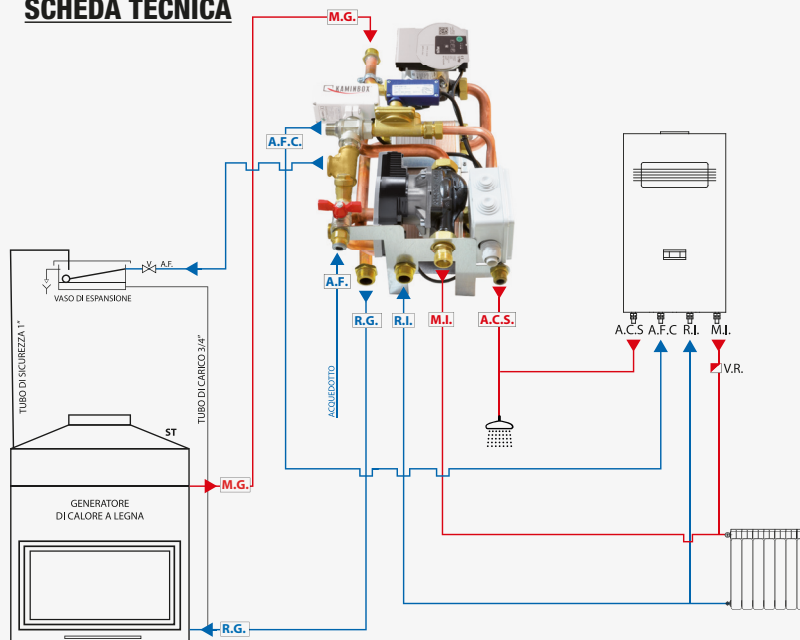

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta