

# Linea KIT 2 Preassemblato (Separatore Impianto)



Dimensioni 15 x 35 x 35 cm (PxBxH)

KIT IDRAULICI LEGNA

Codice	Descrizione
K2P-30	30 kW
K2P-40	40 kW

## Funzioni



Consente la gestione del riscaldamento.  
Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESEL del 18/09/2006.  
Funzione anticondensa.

## Componenti

- 1 Scambiatore 30/40 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- 4 Valvole a sfera 3/4"

## Applicazioni


Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina.  
Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.



## SCHEDA TECNICA

### LEGENDA

- MG** MANDATA GENERATORE
- MI** MANDATA IMPIANTO
- RI** RITORNO IMPIANTO
- RG** RITORNO GENERATORE
- VR** VALVOLA DI NON RITORNO

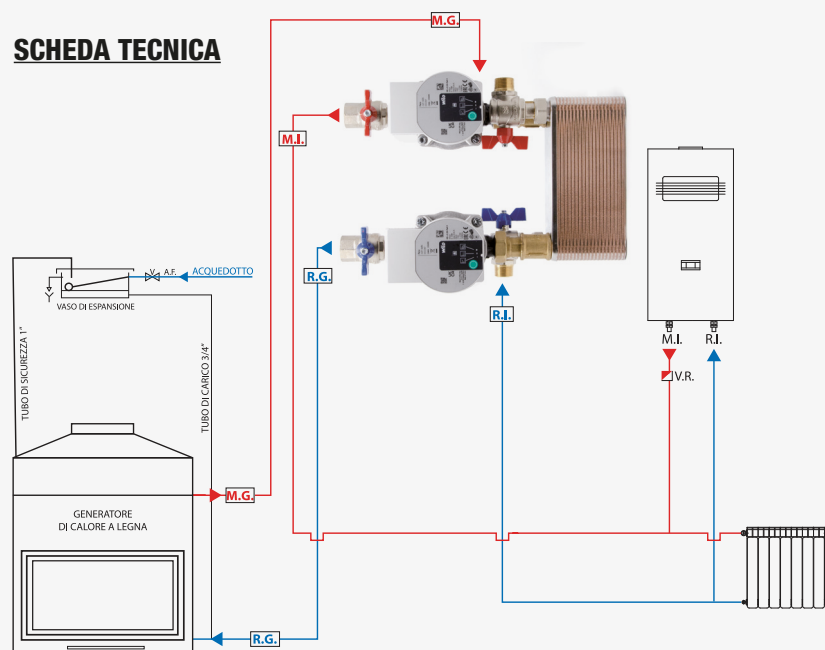

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.  
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta